



Restyle Assortiment 2016

Keukeninbouwapparaten



Electrolux

Restyle

Defecte of verouderde apparatuur hoeft niet het einde van een complete keuken te betekenen. Met Electrolux Restyle apparatuur krijgt elke keuken een nieuwe uitstraling.



Checklist

Hieronder vindt u per productgroep praktische aanwijzingen voor het eenvoudig kiezen van Electrolux apparaten ter vervanging van uw huidige inbouwapparatuur.

BEGRIPPEN

Nismaten

Dit zijn de hoogte, breedte en diepte van de uitsparing in het keukenmeubel waarin het apparaat wordt geïnstalleerd.

Sleepscharnier

De deur van het koelapparaat wordt m.b.v. geleiders gekoppeld aan de meubeldeur. De meubeldeur scharniert op de scharnieren van het keukenmeubel.

Deur-op-deur

De meubeldeur wordt direct op de deur van het koelapparaat gemonteerd (vaste verbinding). De meubeldeur scharniert op de scharnieren van het koelapparaat en heeft een grote deur-openingshoek van 115°.

Volledig geïntegreerde vaatwasser

De bediening van het apparaat bevindt zich aan de bovenzijde van de deur. Op deze deur wordt een meubelfront gemonteerd dat de gehele voorzijde van het apparaat bedekt. Bij gesloten deur is het bedieningspaneel niet zichtbaar.

Geïntegreerde vaatwasser

De bediening van het apparaat bevindt zich bovenaan de voorzijde van de deur. Op deze deur wordt een meubelfront gemonteerd dat het deel van de deur onder het bedieningspaneel bedekt. Bij gesloten deur is het bedieningspaneel zichtbaar.

Onderbouwvaatwasser

De bediening van het apparaat bevindt zich bovenaan de voorzijde van de deur. Deze deur wordt niet bedekt met een meubelfront maar is afgewerkt met een standaard bijgeleverde decorplaat van roestvrij staal. Deze decorplaat kan worden vervangen door een decorplaat passend bij de keuken. Bij gesloten deur is het bedieningspaneel zichtbaar.

Magnetron / Oven

Plaatsing ☐ inbouw in bovenkast

☐ inbouw in onderkast

Nismaten breedte cm

hoogte cm

diepte cm min. 55 cm (i.v.m. ventilatie en aansluiting)

Kookplaten

Soort kookplaat ☐ inductie ☐ keramisch ☐ gas

Nismaten uitgesneden diepte cm

uitgesneden breedte cm

uitgesneden vorm ☐ hoekig ☐ afgerond

dikte van het werkblad cm

Afzuigkappen

Nismaten hoogte cm

breedte cm

diepte cm

Koel- en diepvrieskasten

Soort apparaat ☐ koelkast ☐ koel/vriescombinatie

Nismaten breedte cm

hoogte cm

diepte cm min. 55 cm (i.v.m. ventilatie en aansluiting)

Type meubeldeur ☐ sleepscharnier ☐ deur-op-deur

Inbouwvaatwassers

Type deur ☐ volledig geïntegreerde vaatwasser

☐ geïntegreerde vaatwasser

☐ onderbouwvaatwasser

Nismaten hoogte cm

breedte cm

diepte cm min. 55 cm (i.v.m. ventilatie en aansluiting)

Koken



Energie-efficiëntieklasse

Op dit symbool moet u letten want energie-efficiëntieklasse A+ staat voor een laag energieverbruik.



Pyrolyse zelfreiniging

De oven verwarmt tot 500°C en alle restjes worden tot as verbrand. Deze as kan gemakkelijk met een vochtige doek worden weggeveegd.



Hetelucht

Bakken en braden op 2 instelhoogten.



Grill

Grillen met infrarood en extra bovenwarmte - voor kleine hoeveelheden.



XL ovenruimte

Met een ovenruimte van 72 liter bieden de Electrolux ovens aanzienlijk meer ruimte dan standaard ovens.



VelvetClosing®-systeem

Dit systeem zorgt ervoor dat de ovendeur vanuit een bepaalde stand altijd zacht en stil sluit, elke keer weer.



Cool front

De ovendeur blijft koel tijdens het gebruik en kan zonder problemen worden aangeraakt.



Vlekvrij roestvrij staal

Het roestvrij staal is behandeld met een speciale coating die vingerafdrukken voorkomt en zorgt voor extra glans.



Inbouwhoogte

Compact apparaat met een inbouwhoogte van 45 cm.



Breedte

Breedte van de kookplaat of afzuigkap.



Inductie zones



Kite Control

Hiermee kunt u direct het juiste warmteniveau instellen door eenvoudig naar rechts te slepen of direct op het juiste niveau te drukken.



Touch Control

Eenvoudige en snelle bediening dankzij Touch Control.



Bridge functie

Met deze functie kunt u twee kookzones samenvoegen tot één grote of dubbele zone.



Restwarmte indicatie

Zelfs na het uitschakelen geeft de drieschalige restwarmte indicatie aan of de kookzone 'heet', 'warm' of 'koel' is.



Stop & Go

Met één druk op de toets schakelen alle zones terug naar de warmhoudstand.



Eco timer

Al voor afloop van de kooktijd schakelt de kookplaat zichzelf uit. Zo wordt de restwarmte optimaal benut en bespaart u energie.



Count up timer

De count up timer geeft aan hoeveel tijd er sinds de activering van de kookzone is verstreken.



Tweeringszone

Kookgebied met twee zones. Dit kan worden gebruikt voor grotere pannen. Of u activeert alleen het middengebied voor kleinere pannen.



Uitbreidbare zone

Deze zone kan worden gebruikt als enkele zone, met alleen het ronde deel geactiveerd, of als verlengde zone voor langwerpige pannen.



Hob²Hood

Door middel van sensoren in het bedieningspaneel van de kookplaat, wordt de afzuigkap automatisch bediend.



Kinderbeveiliging

Vergrendeling van de kookplaat, waardoor deze niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.



Automatische vonkontsteking

De branders van de gaskookplaat worden automatisch ontstoken.



Wokbrander

Krachtige wokbrander voor maximale hitte en perfecte wokresultaten.



Afvoermodus

De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd.



Recirculatiemodus

De kookdamp wordt opgezogen en gefilterd door het koolstoffilter. De schone lucht wordt weer de keuken ingeblazen. Een afvoer naar buiten is dus niet nodig.



Halogeenverlichting

De halogeenverlichting zorgt niet alleen voor een uitstekend zicht tijdens het koken maar kan ook worden gebruikt als sfeerverlichting.



Led-verlichting

Duurzaam en milieubewust.

Koelen & vriezen

**Energie-efficiëntieklasse A++**

A++ staat voor extra zuinigheid. Deze apparaten blijven nog eens 21% onder de al zeer strenge grenswaarde van energie-efficiëntieklasse A+.

**Nishoogte**

Inbouwhoogte van de koelkast.

**MultiFlow**

De ventilator zorgt voor een stabiele temperatuur en een gelijkmatige temperatuurverdeling in het koelgedeelte.

**Electronic control**

Dankzij de elektronische controle stuurt de koelkast of diepvriezer zichzelf bij als dat nodig is.

**Touch Control**

Eenvoudige en snelle bediening dankzij Touch Control.

**Fast Freeze**

Levensmiddelen worden snel van +25°C op -18°C ingevroren met inachtneming van de invriescapaciteit.

**Led-verlichting**

Duurzaam en milieubewust.

**4-Sterren diepvriesruimte**

Koelkast met diepvriesgedeelte of diepvriezer met een temperatuur van -18°C of lager, geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.

**Shopping-functie**

Levensmiddelen na het boodschappen doen snel op temperatuur brengen? Activeer dan de shopping-functie.

Afwassen

**Energie-efficiëntieklasse A++**

Aanduiding van het energieverbruik. Een vaatwasser met klasse A++ verbruikt 21% minder dan een A-klasse model.

**FlexiSpray sproeiarm**

De FlexiSpray sproeiarm bevindt zich onderin en is voorzien van een extra sproeier aan het uiteinde. Deze extra sproeibeweging zorgt voor een absoluut perfect afwasresultaat ongeacht hoe de vaatwasser is beladen.

**Powerspot**

Omdat deze vaatwasser zo stil werkt, kunt u aan het lichtpunt op de vloer zien of het afwasprogramma is beëindigd.

**Standaardcouverts**

Capaciteit in standaardcouverts.

**AUTO-programma**

Een sensor bepaalt het ideale programma aan de hand van de hoeveelheid en de vuilgraad van de vaat. Er wordt dus nooit teveel water en energie gebruikt.

**Startuitstel**

Met behulp van startuitstel kan de start van het programma eenvoudig worden uitgesteld tot de voordeuren.

**TimeManager-functie**

Met deze functie kan de duur van een programma met 50% worden verkort.

**AutoOff**

De vaatwasser schakelt zichzelf helemaal uit na een korte tijd in stand-by.

**SoftSpikes**

Dankzij de zachte, rubberen spikes staan glazen extra extra stabiel in de korf.

**SoftGrip**

Rubberen klemmen houden wijnglazen netjes op hun plek.

**Besteklade**

Dankzij deze lade is het in- en uitruimen van bestek heel gemakkelijk.

**Inverter motor**

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten in minder tijd. Bovendien geeft Electrolux 10 jaar garantie op deze motor.

Oven

EOC5640BOX

- Zelfreinigende oven met een reinigingsindicatielampje voor eenvoudig schoonmaken
- VelvetClosing *-systeem voor een deur die telkens weer zacht sluit
- Een grill met dubbele circuits garandeert snelle en schitterende grillresultaten



Kenmerken

- Multifunctionele heteluchtoven
- Pyrolysefunctie, 2 cycli
- Ovenruimte: 68 liter
- 9 Verwarmingsfuncties: onderwarmte, onder- en bovenwarmte, ontdooifunctie, tweekringsgrill, snel opwarmen optioneel, grill, pizzafunctie, multi hetelucht, infrathermgrill
- Elektronische temperatuurregeling
- Verzinkbare bedieningsknoppen
- Automatisch temperatuurvoorstel
- Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
- Kinderbeveiliging
- Vlekuvrij roestvrij staal

Technische gegevens

**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


600x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

594 x 594 x 568

Aansluitwaarde (W):

3480

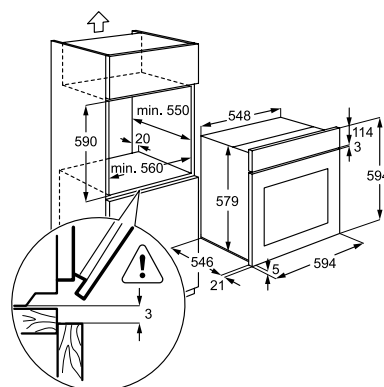

Oven

EOC3410COX


- Zelfreinigende oven met een reinigingsindicatielampje voor eenvoudig schoonmaken
- Bedieningspaneel met draaiknoppen voor het eenvoudig kiezen van de vele praktische ovenfuncties
- XL-ventilator met nieuw air-guide-design voor gelijkmatige resultaten
- Bakplaten kunnen gemakkelijk en snel in de geleiderails worden geplaatst



Kenmerken

- Multifunctionele heteluchtoven
- Pyrolysefunctie, 2 cycli
- Ovenruimte: 72 liter
- 9 Verwarmingsfuncties: onder- en bovenwarmte, ontdooifunctie, tweekringsgrill, grill, warmhouden, vlees, pizzafunctie, multi hetelucht, infrathermgrill
- Elektronische temperatuurregeling
- Verzinkbare bedieningsknoppen
- Automatisch temperatuurvoorstel
- Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
- Kinderbeveiliging
- Vlekuvrij roestvrij staal

Technische gegevens

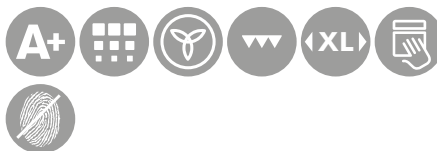**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


600 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

594 x 594 x 568

Aansluitwaarde (W):

3480

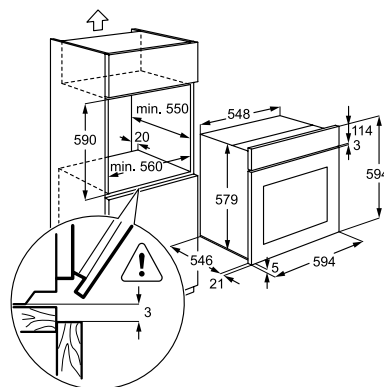

Oven**EOB3410AOX**

- Bedieningspaneel met led-scherm, verzinkbare draaiknoppen en CountDown-functie
- XL-ventilator met nieuw air-guide-design voor gelijkmatige resultaten
- Bakplaten kunnen gemakkelijk en snel in de geleiderails worden geplaatst

Kenmerken

- Multifunctionele heteluchtoven
- Ovenruimte: 72 liter
- 9 Verwarmingsfuncties: onderwarmte, onder- en bovenwarmte, ontdooifunctie, tweekringsgrill, grill, verlichting, pizzafunctie, bovenverwarming, multi hetelucht, infrathermgrill
- Verzinkbare bedieningsknoppen
- Neerklapbare grill voor eenvoudige reiniging
- Vlekvrij roestvrij staal

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


600 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

594 x 594 x 568

Aansluitwaarde (W):

2780

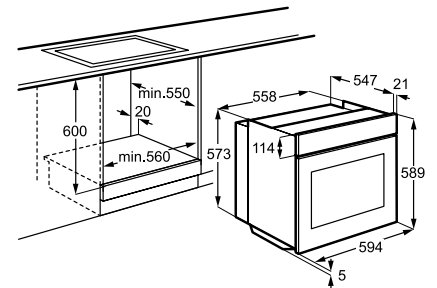**Oven****EOB3400DOX**

- Bedieningspaneel met led-scherm, draaiknoppen en CountDown-functie
- XL-ventilator met nieuw air-guide-design voor gelijkmatige resultaten

Kenmerken

- Multifunctionele heteluchtoven
- Ovenruimte: 72 liter
- 8 Verwarmingsfuncties: onderwarmte, onder- en bovenwarmte, tweekringsgrill, grill, verlichting, pizzafunctie, bovenverwarming, multi hetelucht, infrathermgrill
- Neerklapbare grill voor eenvoudige reiniging
- Vlekvrij roestvrij staal

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


600 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

594 x 594 x 568

Aansluitwaarde (W):

2780

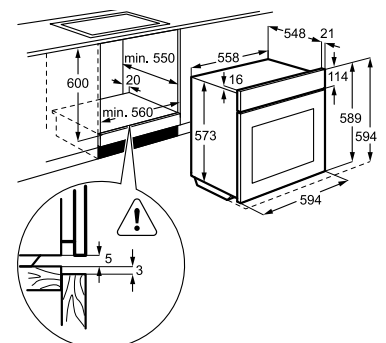

Oven nis 45 cm**EVY7800AOX**

- Een compact apparaat met hete-lucht- en magnetronfuncties
- Automatische selectie van instellingen d.m.v. tiptoets&pictogrammenu
- Emaille ovenruimte voor eenvoudige reiniging
- Eenvoudige bereiding met voor-geprogrammeerde recepten

**Kenmerken**

- Oven met geïntegreerde magnetron functie
- Magnetronvermogen: 1000 W
- Ovenruimte: 43 liter
- 19 Verwarmingsfuncties: onderwarmte, broodbakfunctie, gratineren, onder- en bovenwarmte, ontdooifunctie, deegrijfsfunctie, drogen, ECO braden, tweekringsgrill, bevroren gerechten, grill, warmhouden, lage temperatuur garen/slow cooking, magnetron-functie, pizzafunctie, borden ver-warmen, inmaken, multi hetelucht, infrathermgrill
- Elektronische temperatuurregeling
- Automatisch temperatuurvoorstel
- Automatische gewichtsgestuurde programma's
- Snelopwarmfunctie
- Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
- Voorgeprogrammeerde recepten
- Kinderbeveiliging
- Vlek-vrij roestvrij staal

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


450 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

455 x 594 x 567

Aansluitwaarde (W):

3000

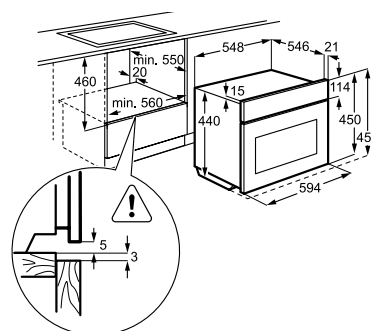**Oven nis 45 cm****EVY7600AOX**

- Een compact apparaat met hete-lucht- en magnetronfuncties
- Bedieningspaneel met led-scherm en verzinkbare draaiknoppen - plus selectie van start-/eindtijd en duur
- Multifunctionele oven met perfecte warmteverdeling voor gelijkmatige resultaten
- Emaille ovenruimte voor eenvoudige reiniging

**Kenmerken**

- Oven met geïntegreerde magnetron functie
- Magnetronvermogen: 1000 W
- Ovenruimte: 43 liter
- 9 Verwarmingsfuncties: onderwarmte, onder- en bovenwarmte, ontdooi-functie, tweekringsgrill, grill, verlichting, magnetronfunctie, pizzafunctie, multi hetelucht, infrathermgrill
- Elektronische temperatuurregeling
- Verzinkbare bedieningsknoppen
- Automatisch temperatuurvoorstel
- Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
- Kinderbeveiliging
- Vlek-vrij roestvrij staal

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


450 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

455 x 594 x 567

Aansluitwaarde (W):

3000

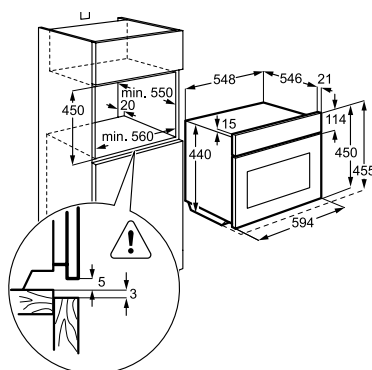

Kookplaat**EHL8540FHK**

- Infinite inductiekookplaat - maximale vrijheid in uw keuze om pannen van verschillende afmetingen te gebruiken
- Inductietechnologie voor een aanraakveilig en eenvoudig te reinigen oppervlak
- DirectAccess toets-of-schuifbediening voor intuïtief gebruik
- Gemakkelijk te gebruiken en overzichtelijk bedieningspaneel
- Booster-functie om het koken te versnellen d.m.v. het onmiddellijk bereiken van hoge temperaturen

**Kenmerken**

- Inductiekookplaat
- Facet geslepen zijkanalen
- DirectAccess TouchControl bediening
- Hob²Hood: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Aankookautomaat
- Automatische panherkenning
- 3-Schalige restwarmte-indicatie
- Stop&Go warmhoudfunctie
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp-timer
- Eco-timer
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Kleur: zwart

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


50 x 750 x 490

Buitenmaten bxd (mm):


780 x 520

Aansluitwaarde (W):

7400

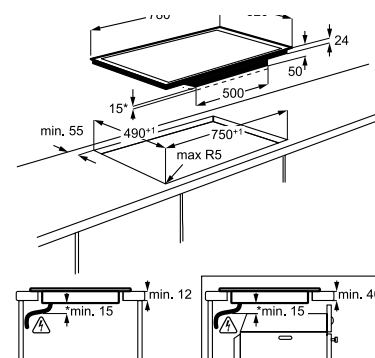**Kookplaat****EHL6540FOK**

- Infinite inductiekookplaat - maximale vrijheid in uw keuze om pannen van verschillende afmetingen te gebruiken
- Inductietechnologie voor een aanraakveilig en eenvoudig te reinigen oppervlak
- DirectAccess toets-of-schuifbediening voor intuïtief gebruik
- Brugfunctie om van twee warmtezones één grote zone te maken
- Gemakkelijk te gebruiken en overzichtelijk bedieningspaneel
- Booster-functie om het koken te versnellen d.m.v. het onmiddellijk bereiken van hoge temperaturen

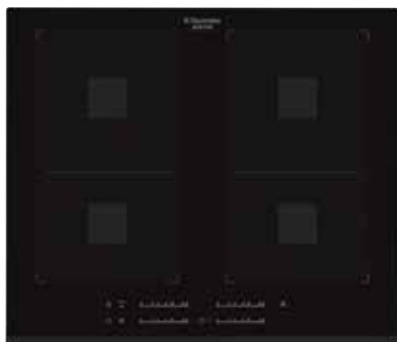**Kenmerken**

- Inductiekookplaat
- Facet geslepen zijkant
- DirectAccess TouchControl bediening
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Aankookautomaat
- Automatische panherkenning
- 3-Schalige restwarmte-indicatie
- Stop&Go warmhoudfunctie
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp-timer
- Eco-timer
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Kleur: zwart

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


55 x 560 x 490

Buitenmaten bxd (mm):

590 x 520

Aansluitwaarde (W):

7400

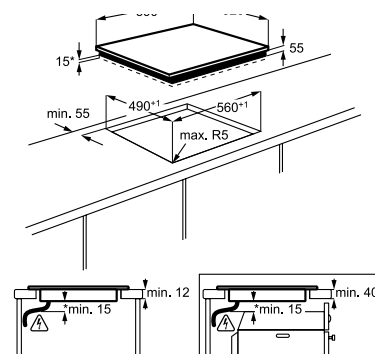

Kookplaat

EHH6340XOK

- Inductietechnologie voor professionele snelheid en veiligheid
- Gemakkelijk te gebruiken en overzichtelijk bedieningspaneel
- Booster-functie om het koken te versnellen d.m.v. het onmiddellijk bereiken van hoge temperaturen
- Stop&Go-functie zodat u de bereiding altijd kunt onderbreken
- Panherkenning zodat de kookzone pas aangaat als er een pan opstaat

Kenmerken

- Inductiekookplaat
- Roestvrij stalen kader
- TouchControl bediening
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Aankookautomaat
- Automatische panherkenning
- Restwarmte-indicatie
- Stop&Go warmhoudfunctie
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Kleur: zwart

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


55 x 560 x 490

Buitenmaten bxd (mm):

576 x 516

Aansluitwaarde (W):

7400

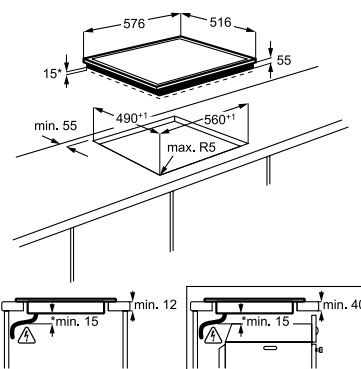

Kookplaat

EHF6547FOK

- DirectAccess-bediening voor intuïtieve bediening
- Professionele FishZone ontworpen voor speciale ovale vispannen
- Gemakkelijk te gebruiken en overzichtelijk bedieningspaneel
- Stop&Go-functie zodat u de bereiding altijd kunt onderbreken
- EcoTimer om automatisch energie te besparen zonder dat u er iets van merkt

Kenmerken

- Keramische kookplaat
- Facet geslepen zijkant
- DirectAccess TouchControl bediening
- Aankookautomaat
- 3-Schalige restwarmte-indicatie
- Stop&Go warmhoudfunctie
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp-timer
- Eco-timer
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Kleur: zwart

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


38 x 560 x 490

Buitenmaten bxd (mm):

590 x 520

Aansluitwaarde (W):

7100

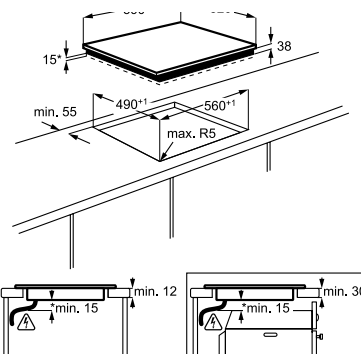

Kookplaat**EHF6241XOK**

- Gemakkelijk te gebruiken en overzichtelijk bedieningspaneel
- Indicatielampje voor restwarmte om aan te duiden welke zones nog warm zijn
- Kinderslot, slimme en snelle oplossing om uw kinderen te beschermen
- Een makkelijk te reinigen hard glazen oppervlak

**Kenmerken**

- Keramische kookplaat
- Roestvrij stalen kader
- TouchControl bediening
- Restwarmte-indicatie
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Kleur: zwart

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


38 x 560 x 490

Buitenmaten bxd (mm):


576 x 516

Aansluitwaarde (W):

6400

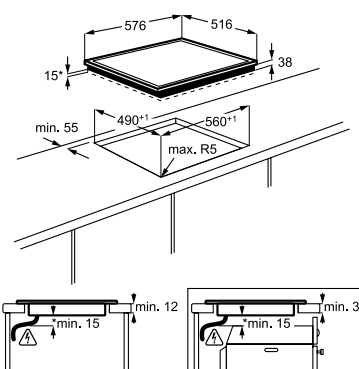**Kookplaat****EGW7353NOK**

- SideWok – bereid wokgerechten en gebruik toch de overige branders
- Kookplaat met vijf branders zodat u meerdere gerechten tegelijk kunt bereiden
- Gietijzeren pannendragers voor een robuust en duurzaam kookoppervlak
- Draaiknoppen aan de voorzijde voor een ergonomische bediening
- Een makkelijk te reinigen hard glazen oppervlak
- Dankzij de automatische vonkontsteking kunt u onmiddellijk aan de slag

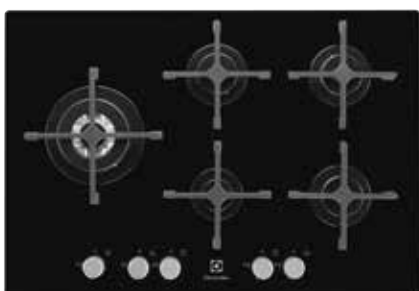**Kenmerken**

- Gas-op-glas kookplaat
- Draaiknopbediening
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Gietijzeren pannendragers
- Thermokoppel gasbeveiliging
- Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- Kleur: zwart

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


45 x 560 x 480

Buitenmaten bxd (mm):

740 x 510

Totaal vermogen gas (W):


10500

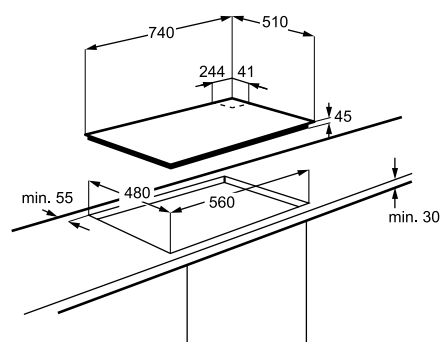

Kookplaat

EGT6343LOK

- CrossCook-branders bieden meer ruimte voor uw pannen
- Krachtige brander met drie kringen voor intense hitte
- Draaiknoppen aan de voorzijde voor een ergonomische bediening
- Gietijzeren pannendragers voor een robuust en duurzaam kookoppervlak
- Dankzij de automatische vonkontsteking kunt u onmiddellijk aan de slag
- Automatische uitschakeling van het gas - een praktische oplossing voor zorgeloos koken

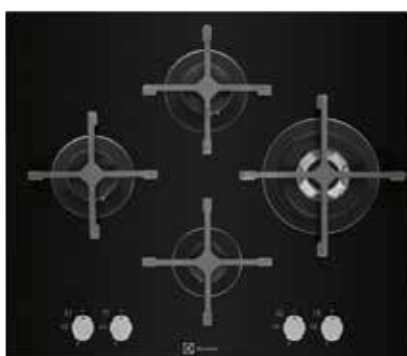

Kenmerken

- Gas-op-glas kookplaat
- Draaiknopbediening
- Ultraflat design
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Gietijzeren pannendragers
- Thermokoppel gasbeveiliging
- Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- Kleur: zwart

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


45 x 560 x 480

Buitenmaten bxd (mm):

595 x 520

Totaal vermogen gas (W):


8600

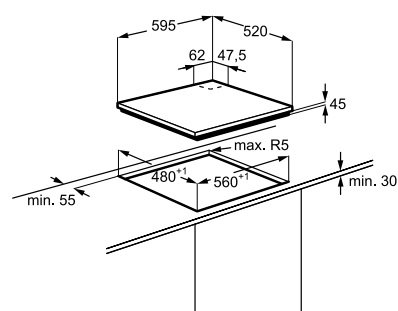

Kookplaat

EGU6648LOX

- Ultradunne gaskookplaat voor de hedendaagse keuken
- Krachtige brander met drie kringen voor intense hitte
- Draaiknoppen aan de voorzijde voor een ergonomische bediening
- Dankzij de automatische vonkontsteking kunt u onmiddellijk aan de slag
- Automatische uitschakeling van het gas - een praktische oplossing voor zorgeloos koken
- Gietijzeren pannendragers voor een robuust en duurzaam kookoppervlak

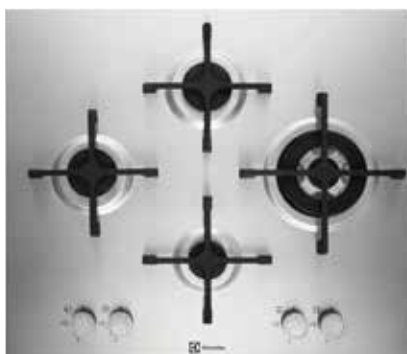

Kenmerken

- Gaskookplaat
- Draaiknopbediening
- Ultraflat design
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Gietijzeren pannendragers
- Thermokoppel gasbeveiliging
- Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- Kleur: roestvrij staal

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


45 x 560 x 480

Buitenmaten bxd (mm):

595 x 525

Totaal vermogen gas (W):

9000

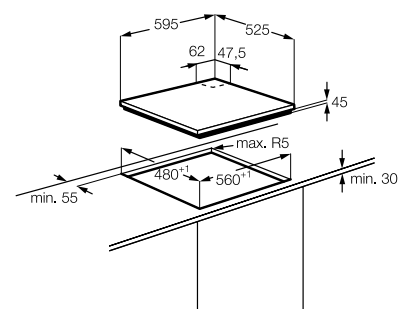

Kookplaat

EGH7353SOX

- Krachtige brander met drie kringen voor intense hitte
- Kookplaat met vijf branders zodat u meerdere gerechten tegelijk kunt bereiden
- Gietijzeren pannendragers voor een robuust en duurzaam kookoppervlak
- Draaiknoppen aan de voorzijde voor een ergonomische bediening
- Dankzij de automatische vonkontsteking kunt u onmiddellijk aan de slag
- Automatische uitschakeling van het gas - een praktische oplossing voor zorgeloos koken



Kenmerken

- Gaskookplaat
- Draaiknopbediening
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Gietijzeren pannendragers
- Thermokoppel gasbeveiliging
- Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- Kleur: roestvrij staal

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


40 x 560 x 480

Buitenmaten bxd (mm):

745 x 510

Totaal vermogen gas (W):

12000

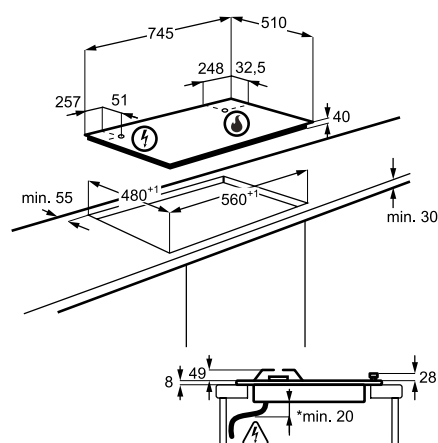

Kookplaat

EGH6343BOX

- Krachtige brander met drie kringen voor intense hitte
- Draaiknoppen aan de voorzijde voor een ergonomische bediening
- Gietijzeren pannendragers voor een robuust en duurzaam kookoppervlak
- Dankzij de automatische vonkontsteking kunt u onmiddellijk aan de slag
- Automatische uitschakeling van het gas - een praktische oplossing voor zorgeloos koken



Kenmerken

- Gaskookplaat
- Draaiknopbediening
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Gietijzeren pannendragers
- Thermokoppel gasbeveiliging
- Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- Kleur: roestvrij staal

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


40 x 560 x 480

Buitenmaten bxd (mm):

595 x 510

Totaal vermogen gas (W):

9000

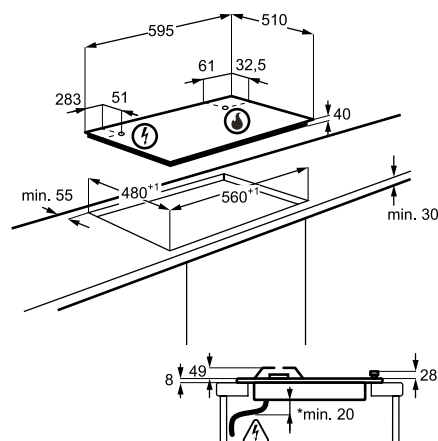

Afzuigkap

EFB90460OX

Minimalistische elegantie

Het minimalistische, maar opvallende vierkante ontwerp van deze afzuigkap maakt een onuitwisbare indruk in uw keuken.



Op het moment van ter perse gaan van deze brochure was de juiste afbeelding helaas nog niet beschikbaar.

Voordelen

Handige druktoetsen

Elegante en handige druktoetsen voor een gemakkelijke bediening van de afzuigkap

Een bredere blik op koken

Met een breedte van 90 cm bestrijkt deze afzuigkap het hele kookoppervlak, zelfs als u een brede kookplaat of breed fornuis heeft.

- Led-verlichting voor een helder zicht op de kookplaat

Kenmerken

- Schouwkap, breedte 90 cm
- Druktoetsen, standen: 3
- Afzuigkracht (hoog/laag):
625/272 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.):
67/44 dB(A)
- Vetfilter: 2 stuks - professioneel
meerlagig aluminium
- Verlichting: 2 leds
- Geschikt voor recirculatie
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- High Efficiency Longlife filter
SUPCHARC-E in optie
- Roestvrij staal

Technische gegevens



Buitenmaten hxbxd (mm):


1070 x 898 x 500

Aansluitwaarde (W):

$$262 + (2 \times 20)$$

Type Koelstofilter:

TYPE 15

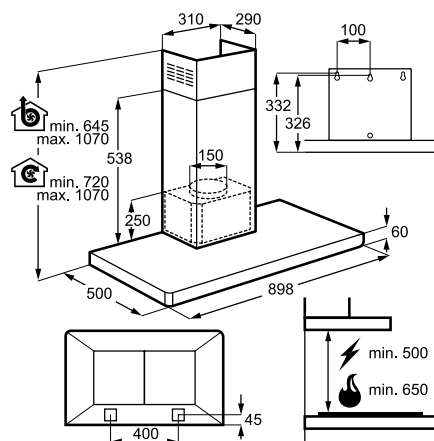

Afzuigkap

EFP604360X

- Een uitschuifbare afzuigkap, perfect geïntegreerd in de keuken
- Makkelijk te reinigen aluminium vetfilter

Kenmerken

- Vlakscherm afzuigkap, breedte 60 cm
- Mechanische druktoetsen, standen: 3
- Afzuigkracht (hoog/laag): 480/270 m³/h
- Geluidsniveau (intensief/max./min.): 65/67/53 dB(A)
- Vetfilter: 2 stuks - professioneel meerlagig aluminium
- Verlichting: 2 compacte tl-lampen
- Geschikt voor recirculatie
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- Roestvrij staal

Technische gegevens



Buitenmaten hxbxd (mm):


395 x 598 x 300

Aansluitwaarde (W):

276+(2 x 9)

Type Koolstoffilter:

TYPE 60 (in optie)

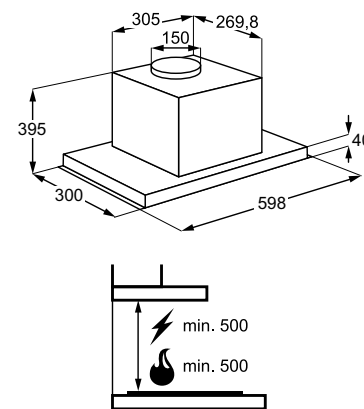

Afzuigkap

EFT6460X

- Een afzuigkap met een discrete, traditionele vormgeving
- Een afzuigkap met gemakkelijke instellingen via schuifregelingen
- Een krachtige motor zorgt voor dynamische ventilatie
- Makkelijk te reinigen aluminium vetfilter

Kenmerken

- Onderbouwkap, breedte 60 cm
- Schuifregelaar, standen: 3
- Afzuigkracht (hoog/laag): 336/135 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 73/52 dB(A)
- Vetfilter: 2 stuks - aluminium
- Verlichting: 2 halogeenlampen
- Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- Aansluiting luchtafvoer 125 mm

Technische gegevens



Buitenmaten hxbxd (mm):


132 x 598 x 510

Aansluitwaarde (W):

160+(2 x 28)

Type Koolstoffilter:

TYPE 48 (inclusief)

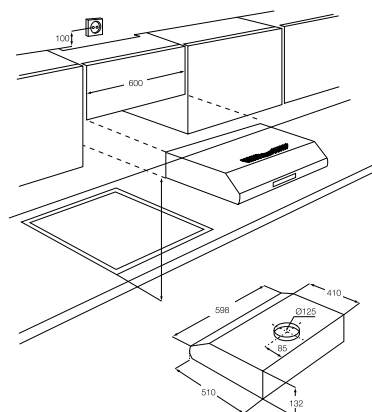

Koel-vrieskast

ENN2812BOW


- Energie-efficiëntieklasse A++ voor uitstekende resultaten en lagere verbruikskosten
- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit
- Lades met vochtigheidscontrole voor behoud van versheid
- Intelligent FreeStore® voor perfect gelijkmatige koeling in de gehele koelkast



Kenmerken

- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 202 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 75 liter
- Geluidsniveau: slechts 36 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Luchtcirculatie voor een gelijkmatige temperatuurverdeling
- Legplateaus koelruimte: 4, veiligheids-glas met metallic afwerking
- Groentelades: 2 x 1/2, transparant
- Legplateaus vriesruimte: 2, veiligheids-glas
- Vrieslades: 3 volledige breedte, transparant
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnieren: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


1780 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1772 x 540 x 547

Aansluitwaarde (W):

140

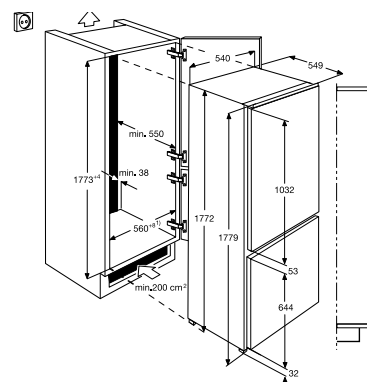

Koel-vrieskast

ENG2701AOW

- Moderne led-verlichting voor een goed zicht op de gehele inhoud
- Lades met vochtigheidscontrole voor behoud van versheid
- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit
- Dankzij de FastFreeze-functie blijven vitamines en smaak beter behouden.



Kenmerken

- TouchControl temperatuurregeling met led-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 75 liter
- Geluidsniveau: slechts 36 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- Legplateaus koelruimte: 4, veiligheids-glas met metallic afwerking
- Groentelades: 2 x 1/2, transparant
- Vrieslades: 3 volledige breedte, transparant
- Deursysteem: deur-op-deur montage
- Deurscharnieren: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


1780 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1768 x 556 x 549

Aansluitwaarde (W):

140

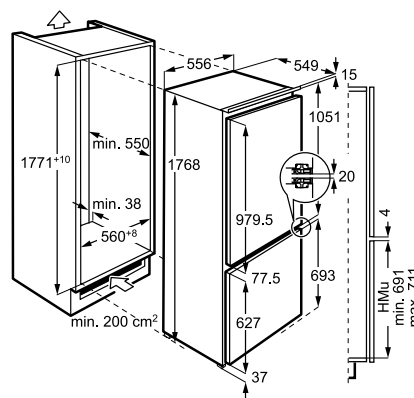

Koel-vrieskast**ENN280TEOW**

- Lades met vochtigheidscontrole voor behoud van versheid
- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit
- Moderne led-verlichting voor een goed zicht op de gehele inhoud
- Dankzij de FastFreeze-functie blijven vitamines en smaak beter behouden.

**Kenmerken**

- TouchControl temperatuurregeling met led-indicaties
- Netto inhoud koelruimte: 202 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 75 liter
- Geluidsniveau: slechts 36 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- Legplateaus koelruimte: 4, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelades: 2 x 1/2, transparant
- Legplateaus vriesruimte: 2, veiligheidsglas
- Vrieslades: 3 volledige breedte, transparant
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnieren: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


1780 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1772 x 540 x 547

Aansluitwaarde (W):

140

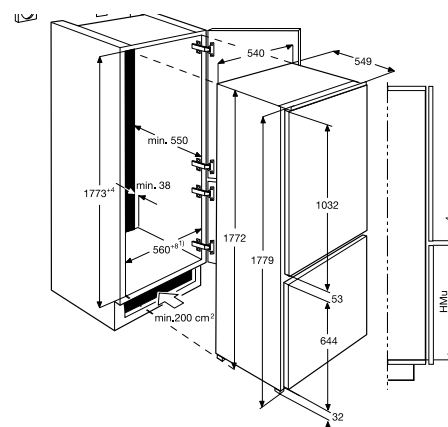**Koelkast****ERG190IBOW**

- Lades met vochtigheidscontrole zodat de verse textuur behouden blijft
- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit
- 4-Sterren diepvriesruimte voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen.
- Twee halfbrede lades voor het rangschikken van vers voedsel

**Kenmerken**

- Elektronische TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 166 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 35 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Legplateaus koelruimte: 3, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelades: 2 x 1/2
- Deursysteem: deur-op-deur montage
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


1225 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1219 x 556 x 550

Aansluitwaarde (W):

130

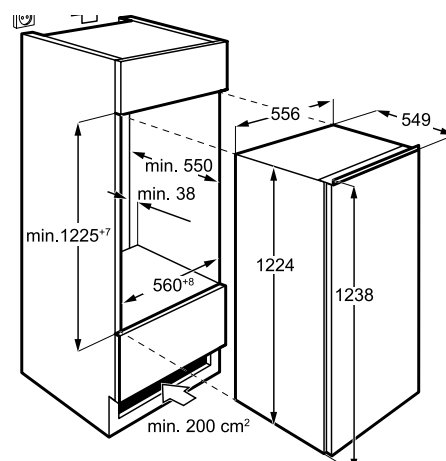

Koelkast

ERN2012BOW

- A++ energie-efficiëntie – voor uitstekende resultaten en lagere verbruikskosten
- Intelligent FreeStore® voor perfect gelijkmatige koeling in de gehele koelkast
- Lades met vochtigheidscontrole zodat de verse textuur behouden blijft
- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit



Kenmerken

- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 174 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Steraanduiding vriesruimte: 4 sterren
- Geluidsniveau: 35 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Dynamische koeling voor gelijkmatige temperatuurverdeling
- Legplateaus koelruimte: 3, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelades: 2 x 1/2
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens

**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


1225 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1218 x 540 x 549

Aansluitwaarde (W):

130

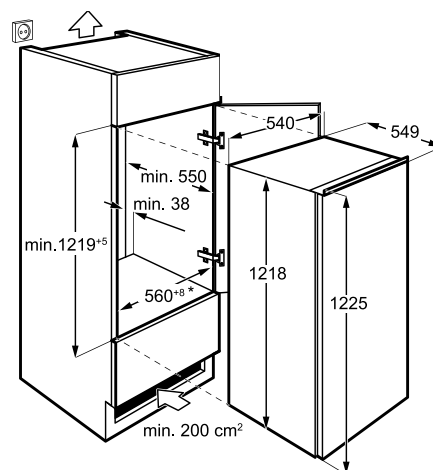

Koelkast

ERN2001BOW

- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit
- Twee halfbrede lades voor het rangschikken van vers voedsel
- 4-Sterren diepvriesruimte voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen.



Kenmerken

- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 174 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 35 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Legplateaus koelruimte: 3, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelades: 2 x 1/2
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens

**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


1225 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1218 x 540 x 549

Aansluitwaarde (W):

130

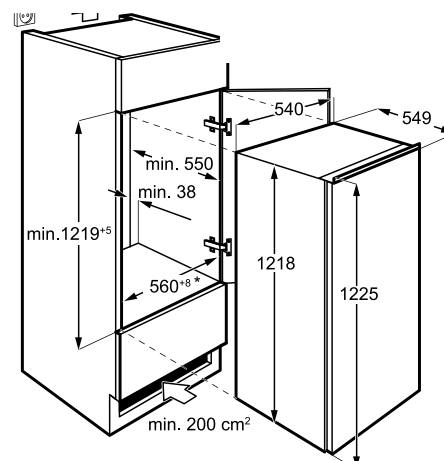

Koelkast**ERG210IBOW**

- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit
- Twee halfbrede lades voor het rangschikken van vers voedsel
- Lades met vochtigheidscontrole zodat de verse textuur behouden blijft

**Kenmerken**

- Elektronische TouchControl
- Netto inhoud koelruimte: 202 liter
- Geluidsniveau: 35 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Shopping functie voor snelle koeling
- Legplateaus koelruimte: 4, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelades: 2 x 1/2
- Deursysteem: deur-op-deur montage
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


1225 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1219 x 556 x 550

Aansluitwaarde (W):

130

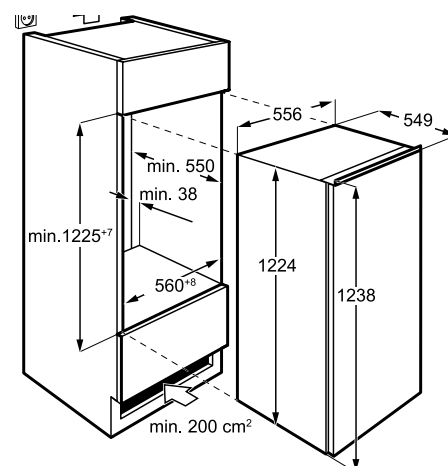**Koelkast****ERN2212BOW**

- A++ energie-efficiëntie - voor uitstekende resultaten en lagere verbruikskosten
- Intelligent FreeStore® voor perfect gelijkmatige koeling in de gehele koelkast
- Lades met vochtigheidscontrole zodat de verse textuur behouden blijft
- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit

**Kenmerken**

- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 208 liter
- Geluidsniveau: 35 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Dynamische koeling voor gelijkmatige temperatuurverdeling
- Legplateaus koelruimte: 4, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelades: 2 x 1/2
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


1225 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1218 x 540 x 549

Aansluitwaarde (W):

130

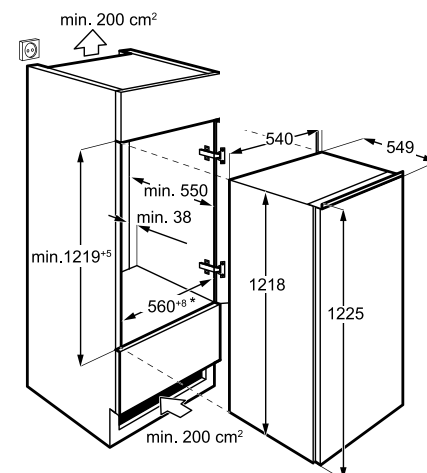

Koelkast

ERN2201BOW

- Lades met vochtigheidscontrole zodat de verse textuur behouden blijft
- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit
- Twee halfbrede lades voor het rangschikken van verse levensmiddelen



Kenmerken

- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 208 liter
- Geluidsniveau: 35 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Legplateaus koelruimte: 4, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelades: 2 x 1/2
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


1225 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1218 x 540 x 549

Aansluitwaarde (W):

130

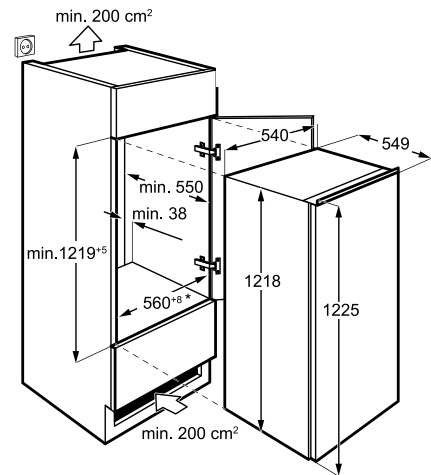

Koelkast

ERN1701FOW

- Lade met vochtigheidscontrole zodat de verse textuur behouden blijft
- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit
- 4-Sterren diepvriesruimte voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen.



Kenmerken

- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 152 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- Geluidsniveau: 36 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Legplateaus koelruimte: 2, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelade: 1
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


1030 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1021 x 540 x 549

Aansluitwaarde (W):

100

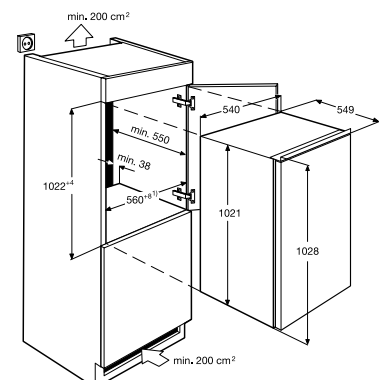

Koelkast**ERG1801AOW**

- Lade met vochtigheidscontrole zodat de verse textuur behouden blijft
- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit

**Kenmerken**


- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- Geluidsniveau: 33 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Legplateaus koelruimte: 3, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelade: 1
- Deursysteem: deur-op-deur montage
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**

1030 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1022 x 556 x 550

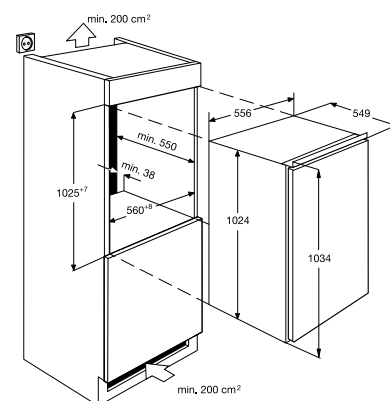Aansluitwaarde (W): 110**Koelkast****ERN1901AOW**

- Lade met vochtigheidscontrole zodat de verse textuur behouden blijft
- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit

**Kenmerken**

- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 185 liter
- Geluidsniveau: 35 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Legplateaus koelruimte: 3, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelade: 1
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


1030 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

1021 x 540 x 549

Aansluitwaarde (W):

70

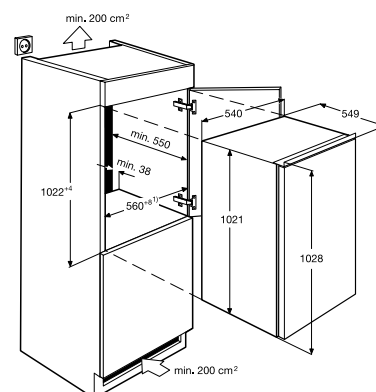

Koelkast

ERN1302FOW

- A++ energie-efficiëntie – voor uitstekende resultaten en lagere verbruikskosten
- 4-Sterren diepvriesruimte voor het bewaren van diepgevroren levensmiddelen.
- Verschuifbaar deurvak op halve breedte: voor meer flexibiliteit



Kenmerken

- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 112 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 38 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Legplateaus koelruimte: 2, veiligheidsglas
- Groentelade: 1
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


880 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

873 x 540 x 549

Aansluitwaarde (W):

80

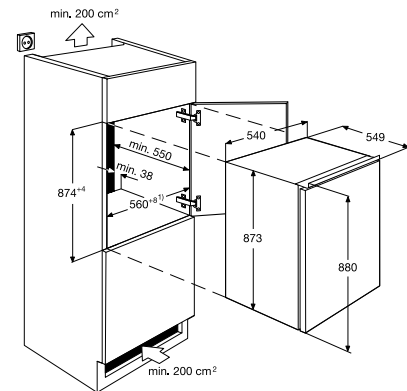

Koelkast

ERG1401AOW

- Moderne led-verlichting aan de binnenkant - voor uitstekende zichtbaarheid
- Lade met vochtigheidscontrole zodat de verse textuur behouden blijft
- Verschuifbaar deurvak op halve breedte: voor meer flexibiliteit



Kenmerken

- Elektronische controle met led indicatie
- Netto inhoud koelruimte: 141 liter
- Geluidsniveau: 36 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Shopping functie voor snelle koeling
- Legplateaus koelruimte: 3, veiligheidsglas
- Groentelade: 1
- Deursysteem: deur-op-deur montage
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens



Inbouwmaten hxbxd (mm):


880 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

873 x 556 x 549

Aansluitwaarde (W):

80

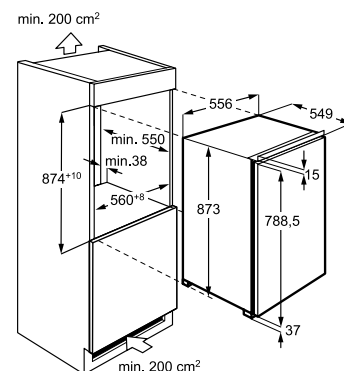

Koelkast**ERNI402AOW**

- A++ energie-efficiëntie – voor uitstekende resultaten en lagere verbruikskosten
- Verschuifbaar deurvak op halve breedte: voor meer flexibiliteit

Kenmerken

- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 146 liter
- Geluidsniveau: 38 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Legplateaus koelruimte: 3, veiligheidsglas
- Groentelade: 1
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


880 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

873 x 540 x 549

Aansluitwaarde (W):

80

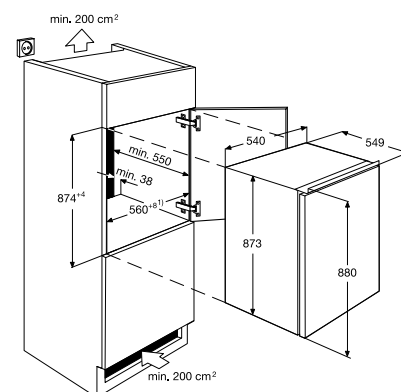**Koelkast****ERNI400AOW**

- Nieuwe glazen legplateaus, breder en dieper voor meer flexibiliteit
- In de transparante, kastbrede lade past ook lange groente

Kenmerken

- Mechanische temperatuurregeling
- Netto inhoud koelruimte: 146 liter
- Geluidsniveau: 38 dB
- Automatische ontdooiing koelruimte
- Legplateaus koelruimte: 3, veiligheidsglas
- Groentelade: 1
- Deursysteem: sleepscharnier
- Deurscharnier: rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens**Inbouwmaten hxbxd (mm):**


880 x 560 x 550

Buitenmaten hxbxd (mm):

873 x 540 x 549

Aansluitwaarde (W):

80

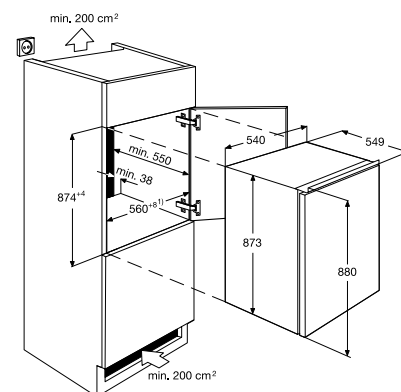

Vaatwasser

ESL8330RO

- Softspikes en SoftGrips bieden stabiliteit voor glazen en kopjes
- Time Manager-functie voor maximale controle en maximaal gemak
- AutoFlex programma voor optimaal water- en energieverbruik
- Verstelbare rekken en manden zorgen voor een flexibele laadruimte
- AutoOff - na een korte tijd in stand-by schakelt de vaatwasser zichzelf helemaal uit



Kenmerken

- RealLife® vaatwasser met XXL ruimte voor reële ladingen
- 6 Programma's, 5 temperaturen
- Afwasprogramma's: AutoFlex 45-70°C, Eco 50°C, Flexiwash, glas 45°C, intensief 70°C, QuickPlus 60°C
- MyFavorite: activeer uw favoriete programma en instellingen met één druk
- Geluidsniveau: 46 dB
- Startuitstel tot 24 uur
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- XtraDry optie: geeft het droogresultaat een extra boost
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AquaControl systeem


Technische gegevens



Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm):
820-900 x 600 x 570

Buitenmaten hxbxd (mm):
818 x 596 x 550

Aansluitwaarde (W):
2200

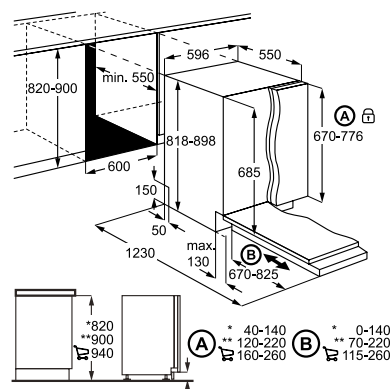

Vaatwasser

ESL7220RO

- AutoFlex programma voor optimaal water- en energieverbruik
- Verstelbare rekken en manden zorgen voor een flexibele laadruimte
- AutoOff - na een korte tijd in stand-by schakelt de vaatwasser zichzelf helemaal uit
- SoftSpikes bieden stabiliteit voor glazen en kopjes



Kenmerken

- RealLife® vaatwasser met XXL ruimte voor reële ladingen
- 5 Programma's, 4 temperaturen
- Afwasprogramma's: AutoFlex 45-70°C, Eco 50°C, intensief 70°C, QuickPlus 60°C, Spoelen
- Geluidsniveau: 47 dB
- Startuitstel 3 u/6 u
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- XtraDry optie: geeft het droogresultaat een extra boost
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AquaControl systeem


Technische gegevens



Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm):
820-900 x 600 x 570

Buitenmaten hxbxd (mm):
818 x 596 x 550

Aansluitwaarde (W):
2200

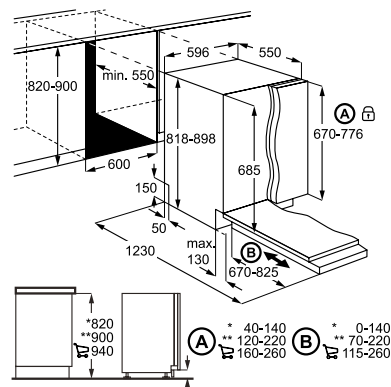

Vaatwasser

ESL5330LO


- TimeManager-functie voor maximale controle en maximaal gemak
- Verstelbare rekken en manden zorgen voor een flexibele laadruimte
- Softspikes bieden stabiliteit voor glazen en kopjes
- AutoFlex programma voor optimaal water- en energieverbruik
- AutoOff - na een korte tijd in stand-by schakelt de vaatwasser zichzelf helemaal uit



Kenmerken

- 5 Programma's, 4 temperaturen
- Afwasprogramma's: AutoFlex 45-70°C, Eco 50°, intensief 70°C, QuickPlus 60°C, Spoelen
- Geluidsniveau: 45 dB
- Startuitstel tot 24 uur
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- XtraDry optie: geeft het droogresultaat een extra boost
- Warmwataansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AquaControl systeem


Technische gegevens

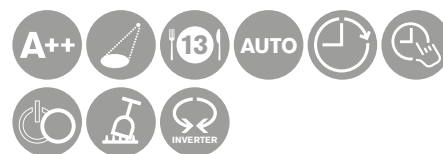

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm):
820-880 x 600 x 570

Buitenmaten hxbxd (mm):
818 x 596 x 555

Aansluitwaarde (W):
1550-2200

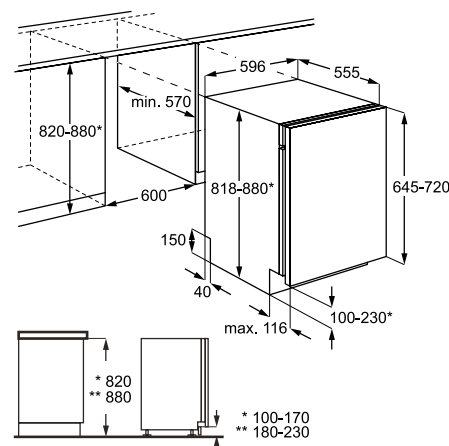

Vaatwasser

ESL5310LO

- Verstelbare rekken en manden zorgen voor een flexibele laadruimte
- AutoFlex programma voor optimaal water- en energieverbruik
- AutoOff - na een korte tijd in stand-by schakelt de vaatwasser zichzelf helemaal uit
- Snel programma van 30 minuten voor een afwasbeurt tussendoor



Kenmerken

- 5 Programma's, 4 temperaturen
- Afwasprogramma's: AutoFlex 45-70°C, Eco 50°, intensief 70°C, QuickPlus 60°C, Spoelen
- Geluidsniveau: 47 dB
- Startuitstel tot 24 uur
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- XtraDry optie: geeft het droogresultaat een extra boost
- Warmwataansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AquaControl systeem


Technische gegevens



Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm):
820-880 x 600 x 570

Buitenmaten hxbxd (mm):
818 x 596 x 555

Aansluitwaarde (W):
2200

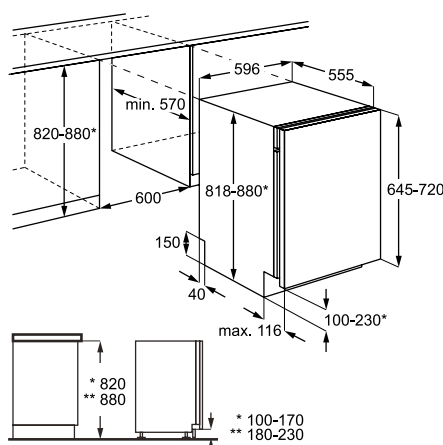

Vaatwasser

ESI5530LOX


- TimeManager-functie voor maximale controle en maximaal gemak
- Verstelbare rekken en manden zorgen voor een flexibele laadruimte
- Softspikes bieden stabiliteit voor glazen en kopjes
- AutoFlex programma voor optimaal water- en energieverbruik
- AutoOff - na een korte tijd in stand-by schakelt de vaatwasser zichzelf helemaal uit



Kenmerken

- 6 Programma's, 4 temperaturen
- Afwasprogramma's: AutoFlex 45° C-70° C, Eco 50°, glas 45°C, intensief 70°C, QuickPlus 60°C, Spoelen
- MyFavorite: activeer uw favoriete programma en instellingen met één druk
- Geluidsniveau: 45 dB
- Startuitstel tot 24 uur
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- XtraDry optie: geeft het droogresultaat een extra boost
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AquaControl systeem

Technische gegevens

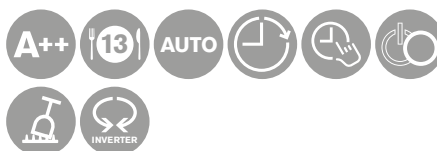

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm):


820-880 x 600 x 570

Buitenmaten hxbxd (mm):

818 x 596 x 575

Aansluitwaarde (W):

1550-2200

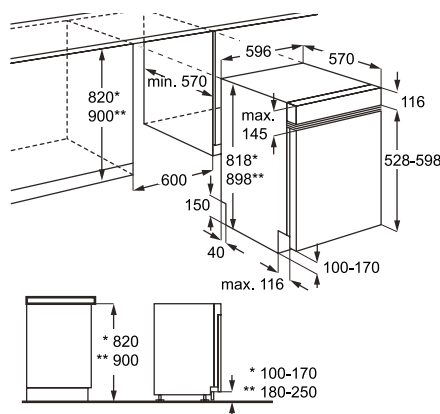

Vaatwasser

ESI5201LOX

- Snel programma van 30 minuten voor een afwasbeurt tussendoor
- Uitgestelde start tot 3 uur voor meer flexibiliteit
- Programmakeuze met een eenvoudige draaiknop en een intuïtief display



Kenmerken

- 5 Programma's, 4 temperaturen
- Afwasprogramma's: Eco 50°, intensief 70°C, Normal 65°, QuickPlus 60°C, Spoelen
- Geluidsniveau: 49 dB
- Startuitstel: 3 uur
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AquaControl systeem

Technische gegevens



Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm):


820-880 x 600 x 570

Buitenmaten hxbxd (mm):

818 x 596 x 575

Aansluitwaarde (W):

2200

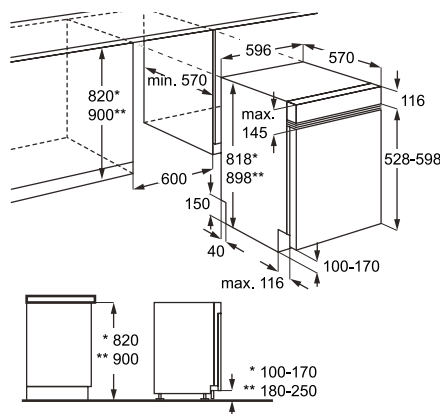



Ovens



MODEL	EOC5640BOX	EOC3410COX
Type oven	multi heteluchtoven	multi heteluchtoven
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
bij verhittingsfunctie	multifunctioneel	multifunctioneel
Energieverbruik conventioneel (kWh)*	0,93	0,93
Energieverbruik multifunctioneel (kWh)*	0,68	0,69
Netto ovenvolume (liter)	68	72
Type volgens volume	groot	groot
Duur conventioneel (baksteenmethode) (min)	43	43
Duur multifunctioneel (baksteenmethode) (min)	41	41
Geluidsniveau (dB(A))	44	44
Energieverbruik in stand-by (W)	0,99	0,99
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	1424
Aansluitwaarde (W)	3480	3480
Netspanning (V)	230-240	230-240
Inbouwmaten hxbxd (mm)	600 x 560 x 550	600 x 560 x 550
Buitenmaten hxbxd (mm)	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568
Binnenmaten ovenruimte hxbxd (mm)	361 x 480 x 416	361 x 480 x 416
Koelventilator	•	•
Indrukbare bedieningsknoppen	•	•
TouchControl bediening	-	-
Verlichting	halogeen	halogeen
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30-300	30-300
Pyrolyse, aantal fasen	2	2
FUNCTIES		
- Onderwarmte	•	-
- Bovenwarmte	-	-
- Onder- en bovenwarmte	•	•
- Multi hetelucht	•	•
- Ontdooifunctie	•	•
- Pizzafunctie	•	•
- Magnetronfunctie	-	-
- Broodbakfunctie	-	-
- Deegrijsfunctie	-	-
- Grill	•	•
- Twee kringsgrill	•	•
- Infrathermigrill	•	•
- Snel opwarmen	•	-
- Warmhouden	-	•
- Lage temperatuur garen	-	-
- Borden verwarmen	-	-
- Vlees	-	•
- Gratineren	-	-
- Drogen	-	-
- ECO braden	-	-
- Bevroren gerechten	-	-
- Inmaken	-	-
Automatische programma's	-	-
Automatische uitschakeling	-	-
Kerntemperatuursensor	-	-
Restwarmteaanduiding	•	•
Kinderbeveiliging	•	•
Zachte deursluiting	•	-
Aantal bakplaatniveaus	5	5
Aantal bakniveaus tegelijkertijd	3	3
ACCESSOIRES		
- Bakplaat	-	1
- Longclean bakplaat	1	-
Vlekvrij roestvrij staal	•	•

* Waarde bepaald volgens norm EN50304. Bij deze norm wordt geen rekening gehouden met het bakresultaat.

Standaard Product Informatie (SPI) volgens de richtlijnen van de Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland (Vlehan).



EOB3410AOX	EOB3400DOX	EVY7800AOX	EVY7600AOX
multi heteluchtoven	multi heteluchtoven	multi heteluchtoven met magnetronfunctie	multi heteluchtoven met magnetronfunctie
A	A	-	-
multifunctioneel	multifunctioneel	-	-
0,89	0,89	-	-
0,88	0,79	-	-
72	72	43	43
groot	groot	medium	medium
43	43	-	-
41	41	-	-
43	43	-	-
0,99	0,99	-	-
1424	1424	-	-
2780	2780	3000	3000
230-240	230-240	220-240	220-240
600 x 560 x 550	600 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567
355 x 480 x 417	357 x 480 x 416	212 x 473 x 413	212 x 473 x 413
•	•	•	•
•	-	-	•
-	-	•	-
halogeen	halogeen	lamp	lamp
50-250	50-275	30-230	30-230
-	-	-	-
•	•	•	•
•	•	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	-	•	•
•	•	•	•
-	-	•	•
-	-	•	-
-	-	•	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	-
-	-	•	-
-	-	•	-
-	-	•	-
-	-	-	-
-	-	•	-
-	-	•	-
-	-	•	-
-	-	•	-
-	-	•	-
-	-	•	-
-	-	•	•
-	-	-	-
-	-	•	•
-	-	•	•
-	-	-	-
5	5	4	4
3	3	2	2
•	•	•	•
1	1	1	1
1	-	-	-
•	•	•	•

Kookplaten



MODEL	EHL8540FHK	EHL6540FOK	EHH6340XOK	EHF6547FOK
Breedte, buitenmaat (mm)	780	590	576	590
Kookveld	inductie	inductie	inductie	keramisch
Kader	facet geslepen, 1 zijde	facet geslepen, 1 zijde	Promise XL, RVS	facet geslepen, 1 zijde
Aantal gasbranders	-	-	-	-
Aansluitwaarde (W)	7400	7400	7400	7100
Totaal vermogen gas (W)	-	-	-	-
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Aansluiting op aardgas*	-	-	-	-
Aansluiting op butagas mogelijk	-	-	-	-
Buitenmaten bxd (mm)	780 x 520	590 x 520	576 x 516	590 x 520
Inbouwmaten hxbxd (mm)	50 x 750 x 490	55 x 560 x 490	55 x 560 x 490	38 x 560 x 490
Hob²Hood	•	-	-	-
Booster	•	•	•	-
Aankookautomaat	•	•	•	•
Restwarmte indicatie	•	•	•	•
Bediening	DirectControl	DirectControl	TouchControl	DirectControl
CountUp timer	•	•	-	•
EcoTimer	•	•	-	•
Timer op alle zones	•	•	•	•
Stop&Go	•	•	•	•
Kinderbeveiliging	•	•	•	•
Elektronische beveiliging	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling	automatische uitschakeling
Geïntegreerde vonkontsteking	-	-	-	-
Pannendragers	-	-	-	-
Brander/kookzone linksvoor	inductie	inductie	inductie	Hiilightzone, 3 krings
Vermogen/diameter kookzone linksvoor	2300-3200 W/ 210 mm	2300-3200 W/ 180-210 mm	2300-3700 W/ 210 mm	800-1600-2300 W/ 120/175/ 210 mm
Brander/kookzone linksachter	inductie	inductie	inductie	Hiilightzone
Vermogen/diameter kookzone linksachter	2300-3200 W/ 210 mm	2300-3200 W/ 180-210 mm	1800-2800 W/ 180 mm	1200 W/145 mm
Brander/kookzone middenvoor	-	-	-	-
Vermogen/diameter kookzone middenvoor	-	-	-	-
Brander/kookzone middenachter	-	-	-	-
Vermogen/diameter kookzone middenachter	-	-	-	-
Brander/kookzone rechtsvoor	inductie	inductie	inductie	Hiilightzone
Vermogen/diameter kookzone rechtsvoor	2300-3200 W/ 210 mm	2300-3200 W/ 180-210 mm	1400-2500 W/ 145 mm	1200 W/145 mm
Brander/kookzone rechtsachter	inductie	inductie	inductie	Hiilightzone, ovaal uitbreidbaar
Vermogen/diameter kookzone rechtsachter	2300-3200 W/ 210 mm	2300-3200 W/ 180-210 mm	1800-2800 W/ 180 mm	1500-2400 W/ 170-265 mm
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart

* Tenzij anders vermeld is het apparaat voorbereid voor aansluiting op aardgas L (25 mb). Indien aangegeven dat aansluiting op butaan LPG (30 mb) mogelijk is, wordt een ombouwset meegeleverd. Het ombouwen dient, net als alle aansluit- en modificatiewerkzaamheden, te worden uitgevoerd door een erkend gasinstallateur.



EHF6241XOK	EGW7353NOK	EGT6343LOK	EGU6648LOX	EGH7353SOX	EGH6343BOX
576	740	595	595	745	595
keramisch	gas	gas	gas	gas	gas
Promise XL, RVS	-	-	-	-	-
-	5	4	4	5	4
6400	-	-	-	-	-
-	10500	8600	9000	12000	9000
220-240	230-240	230-240	230-240	220-240	220-240
-	G25 (2 L) 25 mbar	G25 (2 L) 25 mbar	G25 (2 L) 25 mbar	G20 (2L) 25 mbar	G25 (2L) 25 mbar
-	G30/G31 (3B/P)	injectoren bijgeleverd,	G30/G31 (3B/P)	G30/G31 (3B/P)	G30/G31 (3B/P)
-	30/30 mbar, injectoren	G30/G31 (3B/P) 30/30	30/30 mbar, injectoren	30/30 mbar, injectoren	30/30 mbar, injectoren
-	bijgeleverd	mbar	bijgeleverd	bijgeleverd	bijgeleverd
576 x 516	740 x 510	595 x 520	595 x 525	745x510	595x510
38 x 560 x 490	45 x 560 x 480	45 x 560 x 480	45 x 560 x 480	40x560x480	40x560x480
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
TouchControl	knoppen	knoppen	knoppen	knoppen	knoppen
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
•	-	-	-	-	-
automatische	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel	thermokoppel
uitschakeling	•	•	•	•	•
-	5, gietijzer	4, gietijzer	4, gietijzer	2, gietijzer	2, gietijzer
Hilightzone, 2 krings	-	normaalbrander	normaalbrander	-	wokbrander
750/2200 W/ 120/210 mm	-	1900 W/70 mm	2000 W/70 mm	-	4000 W/120 mm
Hilightzone	wokbrander	-	-	wokbrander	normaalbrander
1200 W/145 mm	3800 W/122 mm	-	-	4000 W/122 mm	2000 W/70 mm
-	sudderbrander	sudderbrander	sudderbrander	normaalbrander	-
-	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm	2000 W/70 mm	-
-	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander	normaalbrander	-
-	1900 W/70 mm	1900 W/70 mm	2000 W/70 mm	2000 W/70 mm	-
Hilightzone	normaalbrander	wokbrander	wokbrander	sudderbrander	sudderbrander
1200 W/145 mm	1900 W/70 mm	3800 W/122 mm	4000 W/122 mm	1000 W/54 mm	1000 W/54 mm
Hilightzone	normaalbrander	-	-	sterkbrander	normaalbrander
1800 W/180 mm	1900 W/70 mm	-	-	3000 W/70 mm	2000 W/70 mm
zwart	zwart	zwart	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal

Afzuigkappen



MODEL	EFB90460OX	EFP60436OX	EFT6460X
Installatie	schouwafzuigkap	vlak scherm afzuigkap	onderbouw afzuigkap
Buitenmaten hxbxd (mm)	1070 x 898 x 500	420 x 598 x 290	132 x 598 x 510
Afvoerdiameter (in mm)	150	150	125
Energie-efficiëntieklasse	C	C	E
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	B	F	E
Vetfilteringsefficiëntieklasse	B	C	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	E	D	G
Afzuigkracht, intensief (m³/h)*	-	-	-
Afzuigkracht, max. (m³/h)*	625	480	336
Afzuigkracht, min. (m³/h)*	272	270	135
Geluidsniveau, intensief (dB)	-	65	-
Geluidsniveau, max. (dB)	67	67	73
Geluidsniveau, min. (dB)	44	53	52
Type filter	aluminium	aluminium	aluminium
Soort lampen	leds	tl-lampen	halogeenlampen
Aantal lampen	2	2	2
Netspanning (V)	220-240	220-240	220-240
Aantal snelheden	3	3	3
Aantal motoren	1	1	1
Inverter motor	-	-	-
Type bediening	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	schuifregelaar
Hob2Hood	-	-	-
Afstandsbediening	-	-	-
Led-indicatie bij verzadigde filters	-	-	-
Geschikt voor recirculatie	•	•	•
Afvoercapaciteit bij recirculatie (max. m³/h)	329	300	130
Afvoercapaciteit bij recirculatie (intensief, m³/h)	-	330	-
Type koolstoffilter	TYPE 15	TYPE 60 (in optie)	TYPE 48
Super performing koolstoffilter	SUPCHARC-E	-	-
Kleur	roestvrij staal	roestvrij staal	roestvrij staal
Modelnummer schouw (optioneel)	-	-	-

* Waarden bepaald volgens norm IEC61591 / EN60704-3.



Koelen



MODEL	ENN2812BOW	ENG2701AOW	ENN2801EOW
Energie-efficiëntieklasse	A++	A+	A+
Energieverbruik per jaar (kWh)*	233	293	297
Netto inhoud koelruimte (liter)	202	192	202
Netto inhoud 0°C zone (liter)	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	75	75	75
Vriestecnologie	LowFrost	LowFrost	LowFrost
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur)	22	24	22
Invriesvermogen in 24 uur (kg)	4	4	4
Steraanduiding vriesruimte	4 sterren	4 sterren	4 sterren
Klimaatklasse	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	36	36	36
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550	1780 x 560 x 550
Buitenmaten hxbxd (mm)	1772 x 540 x 547	1768 x 556 x 549	1772 x 540 x 547
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-
Aantal deuren	2	2	2
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Aansluitwaarde (W)	140	140	140
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	•	-
Sleepdeur montage	•	-	•
Side by side	-	-	-
Type bediening	mechanisch	TouchControl led	TouchControl led
Indicatie deur open	-	-	-
Indicatie te hoge temperatuur	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	-	-
Snelvriesfunctie	-	•	•
LED verlichting	-	•	•
KOELGEDEELTE			
- Flessenrek	-	-	-
- Legplateaus	4, veiligheidsglas met metallic afwerking	4, veiligheidsglas met metallic afwerking	4, veiligheidsglas met metallic afwerking
- Groentelades, volledige breedte	-	-	-
- Groentelades, halve breedte	2, transparant	2, transparant	2, transparant
VRIESGEDEELTE			
Vrieslades	3, transparant	3, transparant	3, transparant
Legplateaus	2, veiligheidsglas	-	2, veiligheidsglas

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.



ERN1701FOW	ERG1801AOW	ERN1901AOW	ERG1901BOW	ERN2012BOW
A+	A+	A+	A+	A++
208	126	126	212	175
152	180	185	166	174
-	-	-	-	-
17	-	-	15	15
-	-	-	-	-
12	-	-	12	12
2	-	-	2	2
-	-	-	4 sterren	4 sterren
SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST-T
36	33	35	35	35
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1030 x 560 x 550	1030 x 560 x 550	1030 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
1021 x 540 x 549	1022 x 556 x 550	1021 x 540 x 549	1219 x 556 x 550	1218 x 540 x 549
-	-	-	-	-
1	1	1	1	1
•	•	•	•	•
100	110	70	130	130
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
-	•	-	•	-
•	-	•	-	•
-	-	-	-	-
mechanisch	mechanisch	mechanisch	TouchControl	mechanisch
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	•	-
-	-	-	-	-
2, veiligheidsglas	3, veiligheidsglas met metallic afwerking	3, veiligheidsglas met metallic afwerking	3, veiligheidsglas met metallic afwerking	3, veiligheidsglas
1, transparant	1, transparant	1, transparant	-	-
-	-	-	2, transparant	2, transparant
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Koelen



MODEL	ERN2001BOW	ERG2101BOW	ERN2212BOW
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)*	215	131	103
Netto inhoud koelruimte (liter)	174	202	208
Netto inhoud 0°C zone (liter)	-	-	-
Netto inhoud vriesruimte (liter)	15	-	-
Vriestechologie	-	-	-
Maximale bewaartijd bij stroomuitval (uur)	12	-	-
Invriesvermogen in 24 uur (kg)	2	-	-
Steraanduiding vriesruimte	4 sterren	-	-
Klimaatklasse	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Geluidsniveau (dB)	35	35	35
Installatie	inbouw	inbouw	inbouw
Inbouwmaten hxbxd (mm)	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Buitenmaten hxbxd (mm)	1218 x 540 x 549	1219 x 556 x 550	1218 x 540 x 549
Automatische ontdooiing vriesruimte	-	-	-
Aantal deuren	1	1	1
Deurdraairichting omkeerbaar	•	•	•
Aansluitwaarde (W)	130	130	130
Netspanning (V)	230-240	230-240	230-240
Deur-op-deur montage	-	•	-
Sleepdeur montage	•	-	•
Side by side	-	-	-
Type bediening	mechanisch	TouchControl	mechanisch
Indicatie deur open	-	-	-
Indicatie te hoge temperatuur	-	-	-
Snelkoelfunctie	-	•	-
Snelvriesfunctie	-	-	-
LED verlichting	-	•	-
KOELGEDEELTE			
- Flessenrek	-	-	-
- Legplateaus	3, veiligheidsglas	4, veiligheidsglas	4, veiligheidsglas
- Groentelades, volledige breedte	-	-	-
- Groentelades, halve breedte	2, transparant	2, transparant	2, transparant
VRIESGEDEELTE			
- Vrieslades	-	-	-
- Legplateaus	-	-	-

* Gebaseerd op de standaardtest voor het gebruik per 24 uur. Het werkelijke verbruik hangt af van het gebruik van het apparaat.



ERN2201BOW	ERN1302FOW	ERG1401AOW	ERN1402AOW	ERN1400AOW
A+	A++	A+	A++	A+
132	152	122	96	123
208	112	141	146	146
-	-	-	-	-
-	15	-	-	-
-	-	-	-	-
-	12	-	-	-
-	2	-	-	-
-	4 sterren	-	-	-
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
35	38	36	38	38
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
1225 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550
1218 x 540 x 549	873 x 540 x 549	873 x 556 x 549	873 x 540 x 549	873 x 540 x 549
-	-	-	-	-
1	1	1	1	1
•	•	•	•	•
130	80	80	80	80
230-240	230-240	230-240	230-240	230-240
-	-	•	-	-
•	•	-	•	•
-	-	-	-	-
mechanisch	mechanisch	TouchControl led	mechanisch	mechanisch
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	•	-	-
-	-	-	-	-
-	-	•	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4, veiligheidsglas	2, veiligheidsglas	3, veiligheidsglas	3, veiligheidsglas	3, veiligheidsglas
-	1, transparant	1, transparant	1, transparant	1, transparant
2, transparant	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Vaatwassers



MODEL	ESL8330RO	ESL7220RO
Geluidsniveau (dB)	46	47
Standaardcouverts	15	13
Energie-efficiëntieklasse*	A++	A++
Afwasresultaat	A	A
Droogresultaat	A	A
Energieverbruik per jaar (kWh)**	270	262
Energieverbruik per cyclus (kWh)	0,961	0,932
Energieverbruik in 'uit' stand (W)	0,1	0,1
Energieverbruik in 'stand-by' (W)	0,1	0,1
Waterverbruik per jaar (liter)**	3080	2860
Declaratie programma	Eco 50°C	Eco 50°C
Programmaduur (min)	225	225
Duur 'stand-by' na afloop programma (min)	10	10
Installatie	inbouw	inbouw
Volledig geïntegreerd	•	•
Geïntegreerd	-	-
Inbouwmaten hxbxd (mm)	820-900 x 600 x 570	820-900 x 600 x 570
Buitenmaten hxbxd (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Aansluitwaarde (W)	2200	2200
Netspanning (V)	220-240	220-240
Ampère (A)	10	10
Inverter motor	•	-
PROGRAMMA'S		
- AutoFlex 45-70°C	•	•
- Glas 45°C	•	-
- Eco 50°C	•	•
- QuickPlus 60°C	•	•
- Normaal 65°C	-	-
- Intensief 70°C	•	•
- Flexiwash	•	-
- Spoelen	-	•
- Startuitstel	tot 24 uur	tot 3/6 uur
INDICATIES		
- BeamOnFloor	rood & groen	rood & groen
- Aan/uit	-	-
- Ok/start	-	-
- Afwasfase	-	-
- Droogfase	-	-
- EnergySaver	•	-
- XtraDry	•	•
- My Favorite	•	-
- Programmakeuze	•	•
- Glansspoelmiddel bijvullen	•	•
- Zout bijvullen	•	•
- Einde programma	-	•
- Cancel	-	-
- TimeManager	•	-
- Zoemer	•	•
Interieurverlichting	-	-
Automatische uitschakeling	•	•
AquaControl	•	•
Overloopbeveiliging	•	•

* Waarde bepaald volgens norm 1059/2010>

** Gebaseerd op 280 afwasbeurten, rekening houdend met het verbruik in standby en uit-stand.



ESL5330LO	ESL5310LO	ESI5530LOX	ESI5201LOX
45	47	45	49
13	13	13	13
A++	A+	A++	A+
A	A	A	A
A	A	A	A
262	295	262	295
0,932	1,05	0,932	1,039
0,1	0,1	0,1	0,5
0,99	0,99	0,99	0,5
2775	3080	2775	3080
Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C	Eco 50°C
195	195	195	195
10	10	10	10
inbouw	inbouw	inbouw	inbouw
•	•	-	-
-	-	•	•
820-880 x 600 x 570	820-880 x 600 x 570	820-880 x 600 x 570	820-880 x 600 x 570
818 x 596 x 555	818 x 596 x 555	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
2200	2200	2200	2200
200-240	220-240	200-240	220-240
10	10	10	10
•	-	•	-
•	•	•	-
-	-	•	-
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•	•	•	•
-	-	-	-
•	•	•	•
tot 24 uur	tot 24 uur	tot 24 uur	tot 3 uur
rood & groen	rood & groen	-	-
-	-	-	•
-	-	-	•
-	-	•	•
-	-	•	•
•	•	-	-
-	-	•	-
•	•	•	-
•	•	•	•
•	•	•	•
-	-	-	•
•	-	-	-
•	-	•	-
•	•	-	-
-	-	-	-
•	•	•	-
•	•	•	•
•	•	•	•



Electrolux Huishoudelijke Apparaten
Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Telefoon (0172) 468 468

www.electrolux.nl

Consumentenbelangen
Telefoon (0172) 468 172
E-mail consumenten.belangen@electrolux.nl
801 409 517 - 73 32543 89549 6 - 01/2016/5.000

Modelwijzigingen en dtp-fouten zijn te allen tijde voorbehouden